




Череповец: +7 (8202) 616-000
 Вологда: +7 (8172) 584-585
 www.zodvo.ru, info@zodvo.ru
 Череповец, ул. Архангельская
 рядом с к/т "Победа"
 Коммерческое предложение на 18.06.2018

«НЕГА 1 К-150»

Баня. Каркас.



Габаритные размеры	6.0 x 6.8 м
Площадь застройки	39.09 м ²
Общая площадь	34.12 м ²

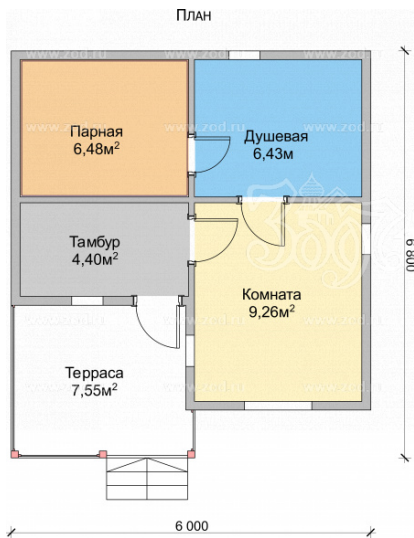

Базовая комплектация:

Стены 1-го эт.: Толщина стены 170 мм; Наружная обшивка 12,0 мм Гидро-ветроизоляционная мембрана Минеральная вата 150 мм ККПМ* Пароизоляционная мембрана; Внутренняя обшивка 12,0 мм
 Полы 1-го эт.: Толщина конструкции 142 мм; Доска пола 21 мм Пароизоляционная мембрана Балка пола - ККПМ* Минеральная вата 50 мм; Гидро-ветроизоляционная мембрана Черновой пол 10 мм
 Крыша: Профлист С-20 оцинкованный; Обрешетка 20 мм; Перекрытия и стропильная система - деревянные фермы на зубчатых пластинах; Потолок подшивается вагонкой 12 мм по пароизоляционной мембране; Утепление потолка - минеральная вата 50 мм., в парной минеральная вата 150 мм
 Парная: Стены и потолок обшиваются осиновой вагонкой по обрешетке, по отражающей пароизоляции.
 Двери: Деревянные наборные глухие; В парную устанавливается банная дверь.
 Окна: Деревянные, распашные. Переплет - одинарный. Остекление - двойное;
 Отливы: Сталь оцинкованная листовая. Установка под окнами и фронтонами.
 Входная группа: Козырек над входной дверью
 Перегородка: Толщина перегородки 121 мм; Обшивка 12,0 мм (кроме парной) Пароизоляция ККПМ* Пароизоляция;
 Обшивка 12,0 мм (кроме парной) Перегородки отгораживающие парную утепляются - минеральной ватой 100 мм

Отделочные работы: Наружные углы, стыки обшивки закрываются наличником; По периметру пола, вертикально в углах и по периметру потолка устанавливается плинтус; Карнизы, оконные и дверные проемы отделываются наличником

Стоимость дома в базовой комплектации: 516 100 руб.

Скидка: 25 800 руб.

Стоимость дома в базовой комплектации: 490 300 руб.

Общая стоимость дома: 490 300 руб.

ФИО клиента: _____

Контакты: _____

ФИО менеджера: _____